ULTRA

THÔNG TIN KỸ THUẬT

08/2024



MÔ TẢ SẢN PHẨM

Khung trần ULTRA là dòng sản phẩm ĐẲNG CẤP, đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn & thẩm mỹ.

Quy cách sản phẩm

Sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Mặt cắt	Tiết diện (rộng x cao) (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Đóng gói
Thanh xương cá **SUPRA**			20 x 37	3660	0.72	10
Thanh phụ **SUPRA**			37 x 15	4000	0.4	20
Thanh viền tường **V32**			20 x 20	4000	0.32	20

ƯU ĐIỂM

Sản phẩm cho hệ trần chìm ĐẲNG CẤP

- Thép mạ kim loại nhôm kẽm AZ50 theo tiêu chuẩn TCVN 7470, Tiết diện lớn giúp tăng khả năng chịu tải.
- Đầu nối âm dương thi công nhanh chóng.
- Thiết kế thông minh với 3 đường dập nổi giúp thanh cứng chắc, bền vững.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Sản phẩm khung trần chìm Supra được đánh giá và thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM C635

* Vui lòng tham khảo báo cáo thí nghiệm đi kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

ỨNG DỤNG

Hệ khung trần chìm xương cá ULTRA của Knauf phù hợp với phân khúc biệt thự, cao ốc và công trình đẳng cấp. Không chỉ cung cấp cho khách hàng một hệ trần phẳng đẹp, hệ xương cá Supra còn có thể giúp trần chống cháy và cách âm. Khung trần chìm SUPRA nên được lắp đặt đồng bộ với tấm Thạch cao Knauf hoặc được chấp thuận bởi Knauf để đạt hiệu quả cao nhất.

Knauf Vietnam Co., Ltd.
Ho Chi Minh Office: 7th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Blvd., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh Plant: Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nha Be Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ha Noi Office: 8th floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam
Hai Phong Plant: Land Plot CN4.4A, Dinh Vu IP, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: +84 28 3915 1400 · Fax: +84 28 3915 1405 · info-vn@knauf.com · www.knauf.com/vi-vn

Build on us.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

08/2024


Giải pháp Hệ Trần Đẳng Cấp

Giải pháp Hệ Trần	Độ dày tấm (mm)	Số lớp tấm	Khoảng cách thanh chính tối đa - tâm cách tâm (mm)	Khoảng cách thanh phụ tối đa - tâm cách tâm (mm)
ULTRA	9.0 / 12.7	1	1200	406

Các giá trị trong bảng là kích thước danh nghĩa

Giá trị tham khảo khi sử dụng đồng bộ sản phẩm từ Tập đoàn Knauf

Khoảng cách bước khung cần được tính toán phù hợp với điều kiện thi công thực tế

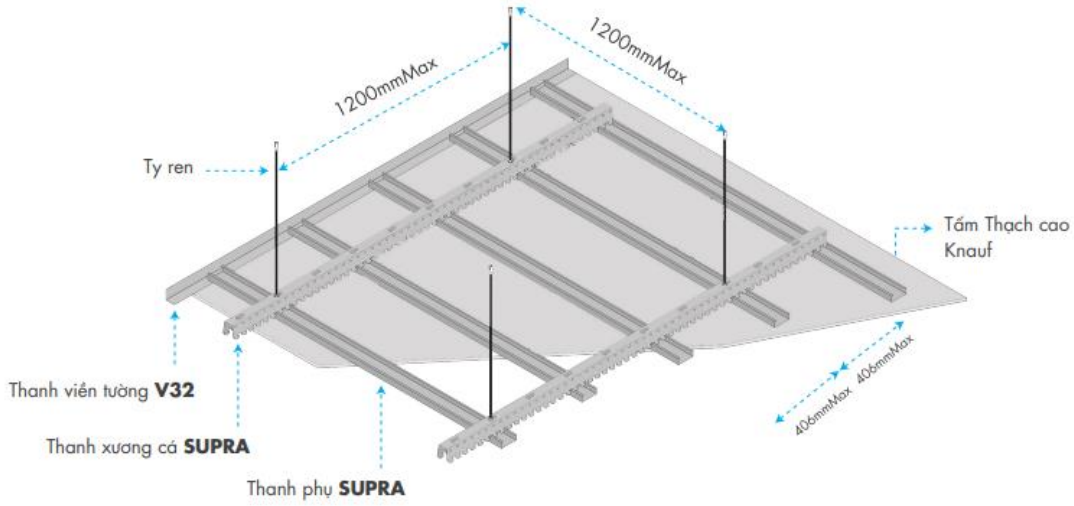

HOÀN THIỆN VÀ TRANG TRÍ

Mức độ hoàn thiện nên được xác định ở giai đoạn thiết kế, vì mỗi cấp độ có các yêu cầu cụ thể đối với dung sai, lắp đặt tấm thạch cao, mối nối và hoàn thiện. Cấp độ hoàn thiện mong muốn có thể không đạt được trừ khi tất cả các yêu cầu này được đáp ứng thông qua các giai đoạn xây dựng khác nhau.

Knauf khuyến nghị sử dụng các sản phẩm bột xử lý mối nối Knauf và thi công 3 lớp bột với băng giấy để đạt được chất lượng mối nối tốt nhất. Để đạt được hiệu quả của sơn lót và trang trí, hoa văn hoặc lớp phủ tường, nên tuân theo hướng dẫn hoặc khuyến nghị của nhà sản xuất.

Nếu sử dụng sơn bóng hoặc bán bóng, khuyến nghị bề mặt tấm thạch cao nên được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cấp độ 5, vì những loại sơn này có xu hướng làm nổi bật các bất ổn của bề mặt.

Để biết thêm về cấp độ hoàn thiện, vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn kỹ thuật hoàn thiện nội thất từ Knauf.

BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Bảo quản và vận chuyển trong điều kiện khô ráo, không ẩm ướt (chịu tác động của mưa, thấm và kém thông gió trong điều kiện độ ẩm cao kéo dài).

Vì lý do an toàn, không đi trên hệ trần thạch cao.

Knauf Vietnam Co., Ltd.
Ho Chi Minh Office: 7th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Blvd., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh Plant: Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nha Be Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ha Noi Office: 8th floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam
Hai Phong Plant: Land Plot CN4.4A, Dinh Vu IP, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: +84 28 3915 1400 · Fax: +84 28 3915 1405 · info-vn@knauf.com · www.knauf.com/vi-vn

THÔNG TIN KỸ THUẬT

GIỚI HẠN

Chỉ ứng dụng cho hạng mục nội thất và phải được bảo quản trong nhà, nơi khô ráo trong suốt quá trình thi công và lưu trữ.

Khoảng tường, sàn và các khu vực kín khác phải được làm khô trước khi đóng và thực hiện hoàn thiện nội thất.

Chỉ chịu tải cho hệ trần thạch cao được lắp đặt đồng bộ các hệ treo và phụ kiện của Knauf.

Knauf Vietnam Co., Ltd.
Ho Chi Minh Office: 7th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Blvd., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh Plant: Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nha Be Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ha Noi Office: 8th floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam
Hai Phong Plant: Land Plot CN4.4A, Dinh Vu IP, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: +84 28 3915 1400 · Fax: +84 28 3915 1405 · info-vn@knauf.com · www.knauf.com/vi-vn