TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH KNAUF VIETNAM

TCCS 01:2024-KVN

HỆ KHUNG TRẦN NỔI

Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 06 năm 2024

M.S.D.N: 0201308563 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM - H. HẢI AN - TP. HẢI PHÒNG

PHAN MINH

Giám đốc Thương mại

KNAUF VIETNAM CO., LTD.

HO CHI MINH OFFICE:
7th Floor, Harbour View Tower,
35 Nguyen Hue Blvd., Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3915 1400
Fax: +84 28 3915 1405

HO CHI MINH PLANT:
Plot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone,
Hiep Phuoc Ward, Nha Be Dist.,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3781 8439
Fax: +84 28 3781 8440

HANOI OFFICE:
Unit 6-7, 8th Floor, TNR Tower,
54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da Dist.,
Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3791 8412
Fax: +84 24 3791 8413

HAI PHONG PLANT:
Plot CN4.4A, Dinh Vu Industrial Zone,
Dong Hai 2 Ward, Hai An District of Dinh Vu - Cat Hai
Economic Zone, Hai Phong City, Vietnam

Tel: +84 225 883 0660
Fax: +84 225 883 0686

www.knaufapac.com/vi_vn/ | info-vn@knauf.com | https://www.facebook.com/knaufgypsumvn

PHẦN 1 – KHÁI QUÁT

Tên công ty: *CÔNG TY TNHH KNAUF VIETNAM*

Địa chỉ: *Khu đất CN 4.4A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam*

Điện thoại: *+84 28 3915 1400*

Email: *info@knauf.com.vn*

Tên tiêu chuẩn: *TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT KHUNG KIM LOẠI*

Ký hiệu: *TCCS 01:2024/KVN*

Ngày ban hành: *01/06/2024*

Lần soát xét: *10*

Phạm vi áp dụng: *Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm khung kim loại trần chìm được sản xuất, cung cấp bởi Công ty TNHH KNAUF VIETNAM*

PHẦN 2 – YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1 NGUYÊN LIỆU.

Sử dụng thép mạ kim loại nhôm kẽm với độ mạ không thấp hơn 50g/m2 (Aluminium Zinc: AZ50 Min) và cường độ thép không thấp hơn G550 (giới hạn chảy nhỏ nhất 550 MPa). Thép nguyên liệu được kiểm tra đầu vào chặt chẽ đảm bảo không cong vênh, không ố rỉ, không lượn sóng. Lớp mạ đều, màu sắc lớp mạ sáng và đồng nhất.

2.2 KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Kiểu dáng: dạng thanh có tiết diện mặt cắt ngang hình chữ “T”, chữ “L”.

Kích thước chuẩn được mô tả như bảng bên dưới:

Tên	Kích thước				Đóng gói (thanh/bó)
	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Dày (mm)	
Thanh chính T3	3660 (±0.5)	24 (±0.2)	38 (±0.8)	0.26 (±0.02)	25
Thanh phụ dài T3	1220 (±0.2)	24 (±0.2)	26 (±0.8)	0.26 (±0.02)	75
Thanh phụ ngắn T3	610 (±0.1)	24 (±0.2)	26 (±0.8)	0.26 (±0.02)	75
Thanh viền tường T3	3600 (±5)	20 (±0.5)	20 (±0.8)	0.30 (±0.02)	40

Phương pháp thử nghiệm

Thử nghiệm tải trọng phân bố đều ứng với chuyển vị tại điểm giữa thanh chính 3,33mm theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM C635.

2.3 ĐÓNG GÓI, DÁN NHÃN.

Sử dụng hộp giấy carton với nhận diện bao bì như sau:




2.4 VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN.

Vận chuyển theo phương ngang cho từng hộp carton nếu bằng xe nâng.

Bảo quản nơi khô thoáng có mái che, không dính bụi bẩn, hóa chất, nước mưa, ánh nắng trực tiếp…

Được kê lên khỏi mặt sàn bằng các gối kê gỗ.

Không giẫm đạp lên hộp carton.

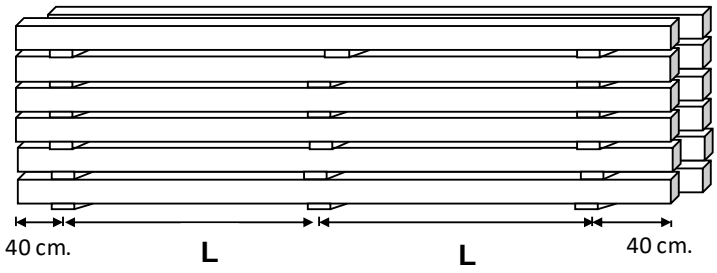

2.5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Sử dụng cho hệ trần trang trí (trần nổi): trần thạch cao, trần kim loại…

Tuân theo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn cho từng hệ trần của Công ty TNHH Knauf Vietnam khi lắp đặt với khung kim loại này.

Không sử dụng khung kim loại này cho các loại trần chịu tải trọng.

Không đi lên hệ khung trần đã lắp dựng.

KNAUF VIETNAM CO., LTD.

HO CHI MINH OFFICE:
7th Floor, Harbour View Tower,
35 Nguyen Hue Blvd., Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 3915 1400
Fax: +84 28 3915 1405

HO CHI MINH PLANT:
Plot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone,
Hiep Phuoc Ward, Nha Be Dist.,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 3781 8439
Fax: +84 28 3781 8440

HANOI OFFICE:
Unit 6-7, 8th Floor, TNR Tower,
54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da Dist.,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84 24 3791 8412
Fax: +84 24 3791 8413

HAI PHONG PLANT:
Plot CN4.4A, Dinh Vu Industrial Zone,
Dong Hai 2 Ward, Hai An District of Dinh Vu - Cat Hai
Economic Zone, Hai Phong City, Vietnam
Tel: +84 225 883 0660
Fax: +84 225 883 0686

www.knaufapac.com/vi_vn/ | info-vn@knauf.com | https://www.facebook.com/knaufgypsumvn